

Instellen dTower vrije doorgang (noodmodus)


Activatie:

Door de in- en uitgangspuls gezamenlijk te geven wordt de noodmodus geactiveerd. Zolang de puls actief is blijft deze noodmodus geactiveerd.

Deze modus kan worden gebruikt bij een noodgeval waarbij mensen in en uit mogen zonder toegangscontrole.

Indien de noodmodus is geactiveerd blijven de deuren geopend naar de uitgang, daarbij zal de bovenste LED pictogram blijven knipperen. Zodra de puls van het noodsignaal wordt opgeheven zal de dTower weer normaal functioneren.

N.B. zodra de stroomtoevoer wordt onderbroken zal de dTower in vrijloop gaan waardoor men ten alle tijden door de dTower toegang kan verkrijgen aan beide zijden.

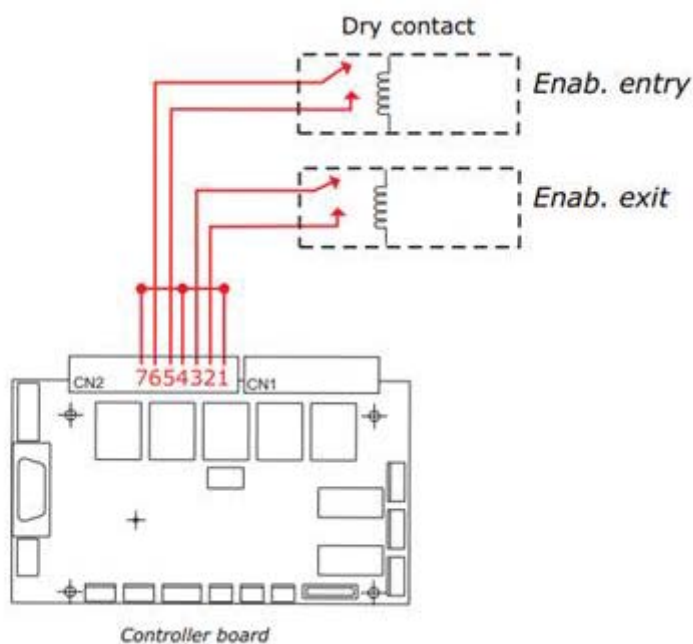

Door een relais te plaatsen op contacten 6-3 en 5-2 gecombineerd kan deze worden aangesloten op een BMI centrale en/of een noodknop om de noodmodus te activeren.

Let op!!! De puls MOET actief blijven.